Tähis	SU-31	SU-32	SU-32	SU-33	SU-34	SU-35	SU-35.1
Kogus	1	1	1	1	1	1	1
Plaanivaade							
Ava mõõt, mm	1,000×2,900	1,000×2,900	1,000×2,900	1,000×2,900	950×2,450	900×2,300	900×2,300
Vaade väljast	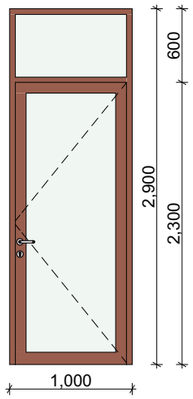	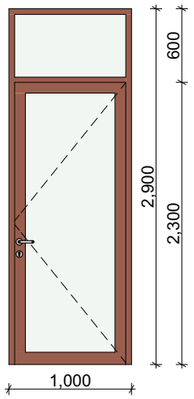	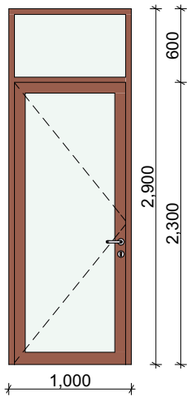	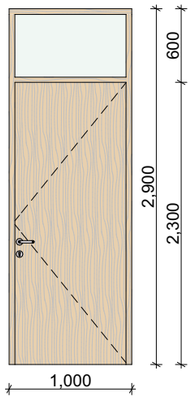			
Käelisus	L	L	R	L	L	R	R
Leng	Sõrmjätkatud liimpuit, värvitud punane RAL8004	Sõrmjätkatud liimpuit, värvitud punane RAL8004	Sõrmjätkatud liimpuit, värvitud punane RAL8004	Sõrmjätkatud liimpuit, seest kaetud tammespooniga/Väljast värvitud punane RAL8004	Sõrmjätkatud liimpuit, seest kaetud tammespooniga/Väljast värvitud punane RAL8004	Sõrmjätkatud liimpuit, värvitud punane RAL8004	Sõrmjätkatud liimpuit, värvitud punane RAL8004
Ukseleht	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat
Viimistlus seest	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004
Viimistlus väljast	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Värvitud punane, RAL8004	Värvitud punane, RAL8004
Klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas
Käepide	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile
Sulgur	-	-	-	-	-	-	-
Lävepakk	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast
Ukseliist	Liistuta	Liistuta	Liistuta	Liistuta	Liistuta	Liistuta	Liistuta
Tootja	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas
Mudel	Sile 1a	Sile 1a	Sile 1a	Nordic	Nordic	Fancy F	Fancy F
Helipidavus R'w	40 dB	30 dB	30 dB	35 dB	35 dB	-	-
Tulekindlus	-	-	-	-	-	-	-
Märkused							Niiskuskindel uks

MÄRKUSED
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Vastuolude ilmnemisel teavitada koheselt arhitekti!
- Sanitaartehnika tooted ja tähised vt. WC-de ja pesuruumide plaanidelt.
- Akendele on planeeritud ruloo-tüüpi aknakatted vastavalt akna mõõdule.
- Rulood paigaldatakse akna pinnale.
- Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitlemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
- Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigis kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
- Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Tooteid võib asendada samaväärsega. Asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitektiga.

kauss arhitektuur

Joonis:	SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt:		Nr:	SA-8-08
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Staadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellija:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:			Kaur Talpsep
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:			Lauri Eltermaa

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |