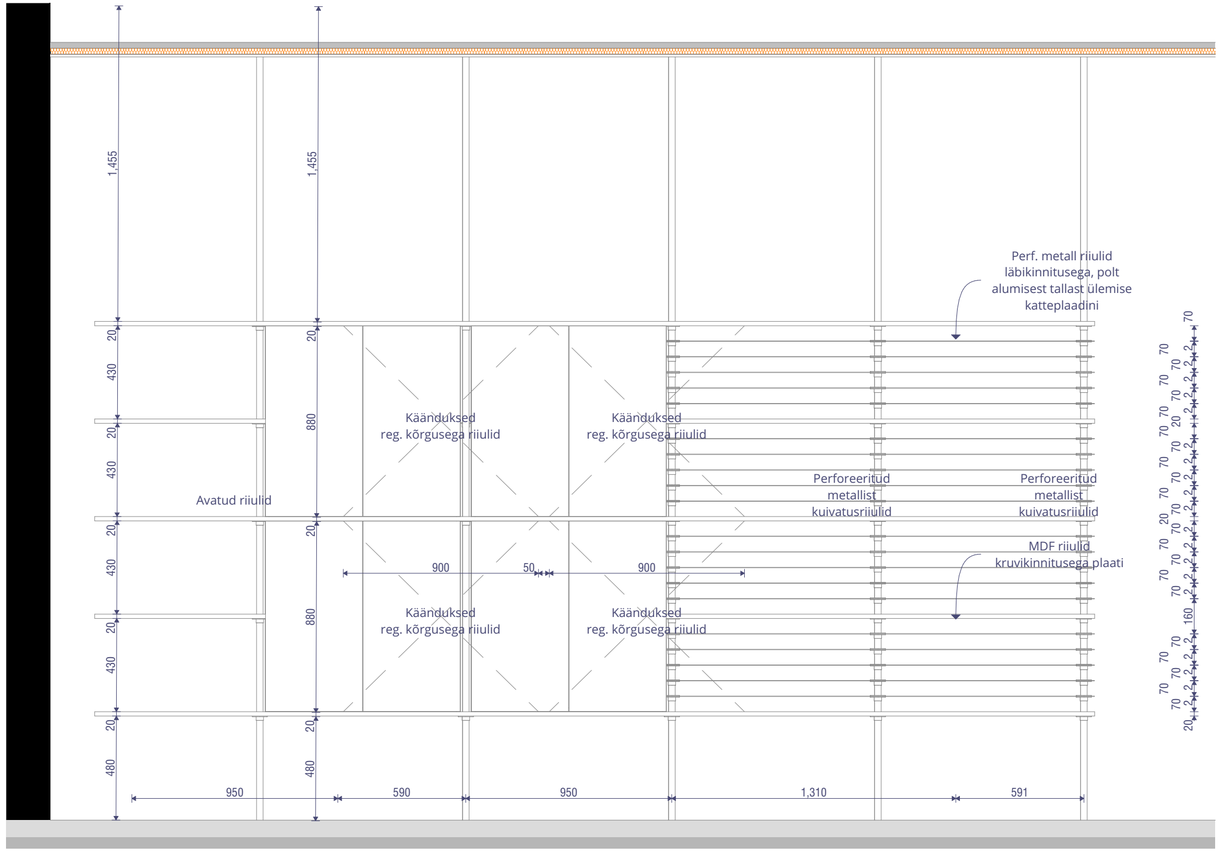

B KUNSTIKLASS 1:20

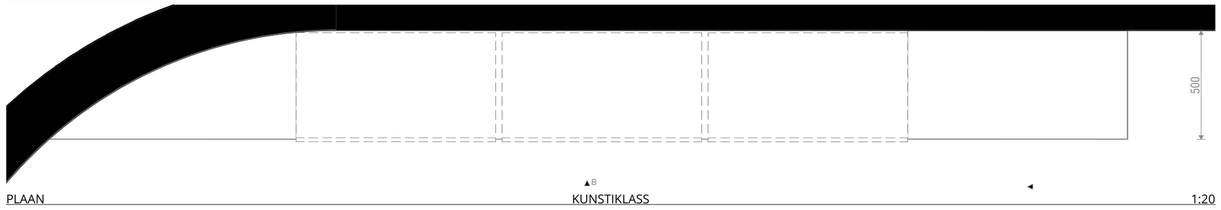

PLAAN KUNSTIKLASS 1:20

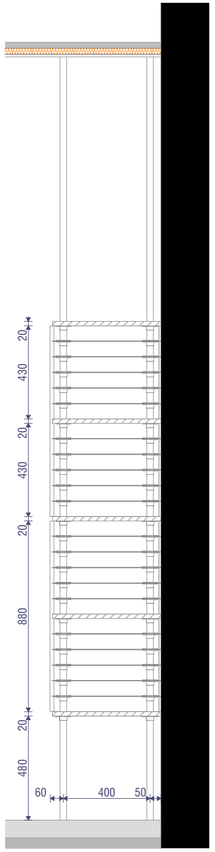

3 KUNSTIKLASS 1:20



SA RIIULI KINNITUS TORULE 1:5

Toru tald kinnitatud lisa puitkarkassi külge, toru kinnitatud keermelatt muhviga, nähtavaid taldasid kipslaes ei tohi näha jääda. **Lisa karkassi täpne paigutus lahendada ripplae ehituse käigus!**

RIIULIKAPP
ÜMARTORU - pulbervärvitud terastoru, d30mm toon RAL 8004, matt
AVATUD RIIIULITE RIIULIPLAADID - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon B120 Brique
KUIVATUSRIIUL - R5 T9 ümara perforeeringuga, RAL 8004, matt
UKSEPANEELID JA KÕIK NÄHTAVAD KÜLJED - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon B120 Brique
KARKASS - melamiin, laminaadi tooniga võimalikult sarnane

TARVIKUD

VALAMU - Teka FlexLinea RS15 34.40, 440x380 mm
SEGISTI - Hansgrohe Talis E 150 7175400
PABERIDOSAATOR - Mediclinics DT2106, valge
SEEBIDOSAATOR - DJT118
KAPINUPUD - IMPEKA, 1906 VALGE AL7 26mm

MÄRKUSED

- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mööblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugevusarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkt juures olev mööblikarkass ja alasokkel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants+/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugevusarvutuste tulemustele.
- Mööbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mööbliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuivaid värvierinevusi.
- Mööbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiusega, ukserea üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberuksed peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riiulite toestus selline, et koormatud riiul ei libiseks toelt, riiulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riiuli sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaat või muu vastupidav materjal.
- Servaliistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelnema täiendav kruntimine.
- Läbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimööblis kasutatavad santehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimööbli töömahtu.

kauss arhitektuur

Joonis:	EM9, EM10 KUNSTIKLASS 2/2	Mõõt:		Nr:	SA-10-09
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Staadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellija:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:			Kaur Talpsep
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:			Lauri Eltermaa

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |