| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tähis** | SU-16 | SU-16.1 | SU-17 | SU-17.1 | SU-18 | SU-18.1 | SU-18.1 |
| **Kogus** | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| **Plaanivaade** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ava mõõt, mm** | 900×2,300 | 900×2,300 | 900×2,900 | 900×2,900 | 900×2,900 | 900×2,900 | 900×2,900 |
| **Vaade väljast** |  |  | 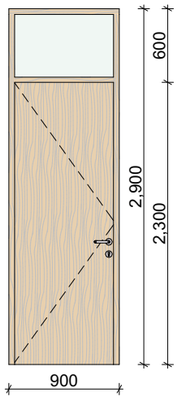 | 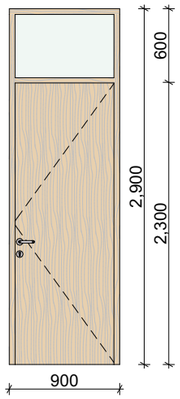 | 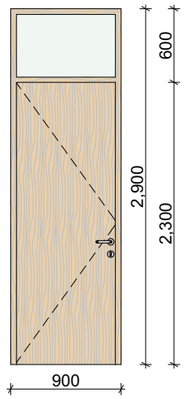 | 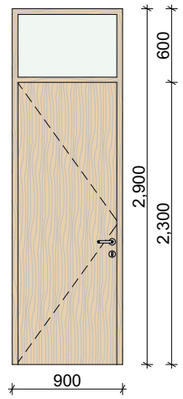 | 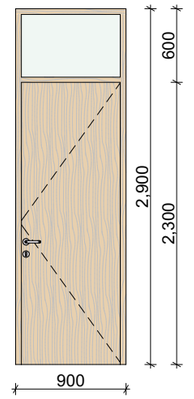 |
| **Käelisus** | R | L | R | L | R | R | L |
| **Leng** | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga | Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga |
| **Ukseleht** | Puitkiudplaat | Puitkiudplaat | Puitkiudplaat | Puitkiudplaat | Puitkiudplaat | Puitkiudplaat | Puitkiudplaat |
| **Viimistlus seest** | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. |
| **Viimistlus väljast** | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. | Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk. |
| **Klaas** | - | - | Lamineeritud kirgas klaas | Lamineeritud kirgas klaas | Lamineeritud kirgas klaas | Lamineeritud kirgas klaas | Lamineeritud kirgas klaas |
| **Käepide** | Vastavalt lukustusprojektile | Vastavalt lukustusprojektile | Vastavalt lukustusprojektile | Vastavalt lukustusprojektile | Vastavalt lukustusprojektile | Vastavalt lukustusprojektile | Vastavalt lukustusprojektile |
| **Sulgur** | - | - | - | - | ASSA ABLOY DC700 | ASSA ABLOY DC700 | ASSA ABLOY DC700 |
| **Lävepakk** | RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast | RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast | RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast | Siirdeõhupilu ukse all 10mm | RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast | RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast | RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast |
| **Ukseliist** | 10x50mm spoonitud ukseliist | 10x50mm spoonitud ukseliist | 10x50mm spoonitud ukseliist | 10x50mm spoonitud ukseliist | 10x50mm spoonitud ukseliist | 10x50mm spoonitud ukseliist | 10x50mm spoonitud ukseliist |
| **Tootja** | Haapsalu uksetehas | Haapsalu uksetehas | Haapsalu uksetehas | Haapsalu uksetehas | Haapsalu uksetehas | Haapsalu uksetehas | Haapsalu uksetehas |
| **Mudel** | Nordic | Nordic | Nordic | Nordic | Nordic | Nordic | Nordic |
| **Helipidavus R'w** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Tulekindlus** | - | - | - | - | EI30 | EI30 | EI30 |
| **Märkused** | | Niiskuskindel uks | | Niiskuskindel uks. Ukse siseküljel horisontaalselt paigaldatud lisakäepide Diamantek Classic K2-600/25 | | Niiskuskindel uks | Niiskuskindel uks |

MÄRKUSED
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Vastuolude ilmnemisel teavitada koheselt arhitekti!
- Sanitaartehnika tooted ja tähised vt. WC-de ja pesuruumide plaanidelt.
- Akendele on planeeritud ruloo-tüüpi aknakatted vastavalt akna mõõdule.
- Rulood paigaldatakse akna pinnale.
- Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitlemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
- Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigis kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
- Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Tooteid võib asendada samaväärsega. Asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitektiga.

kauss arhitektuur

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joonis: | SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON | Mõõt: | | Nr: | SA-8-05 |
| Projekt: | TISKRE KOOL JA LASTEAED | Töö nr: | 21144 | Staadium: | TP |
| Aadress: | Liiva tee 53 Harku vald | Väljaanne: | V01 | Kpv: | 08/10/2024 |
| Tellija: | Harku Vallavalitsus | Vastutav spetsialist: | | | Kaur Talpsep |
| Arhitekt: | L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta | Projektijuht: | | | Lauri Eltermaa |

**Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |**