
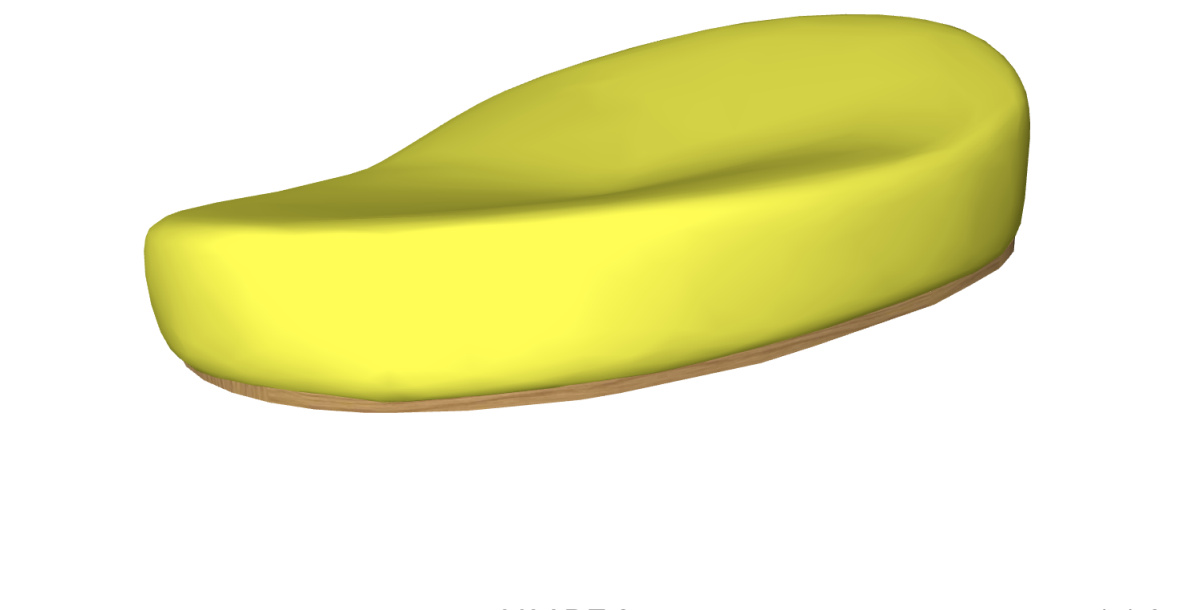
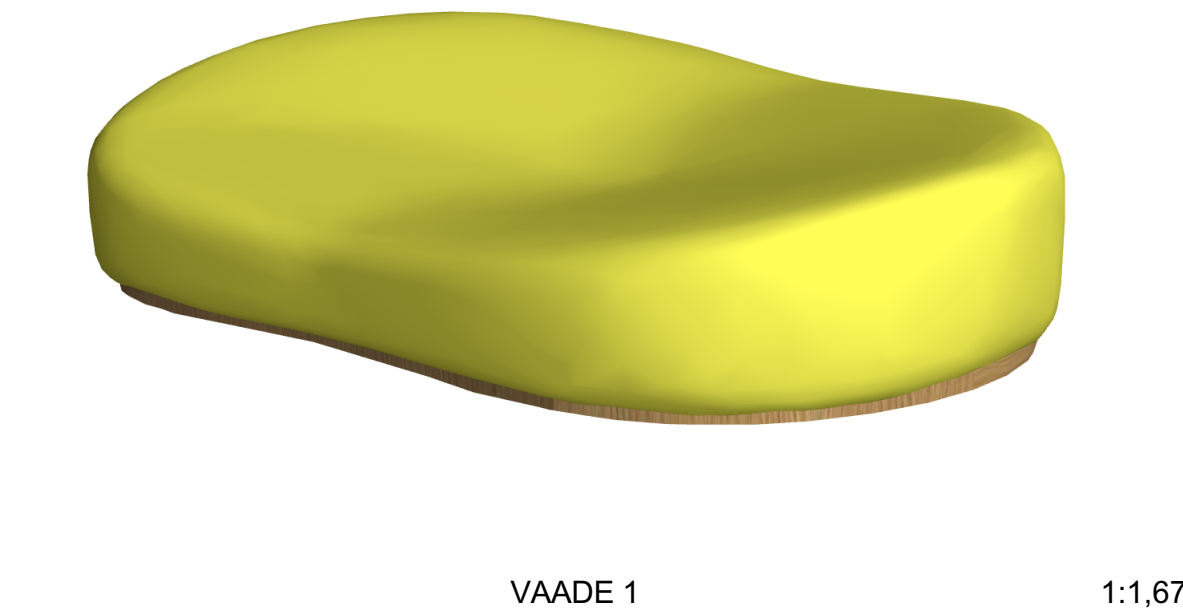
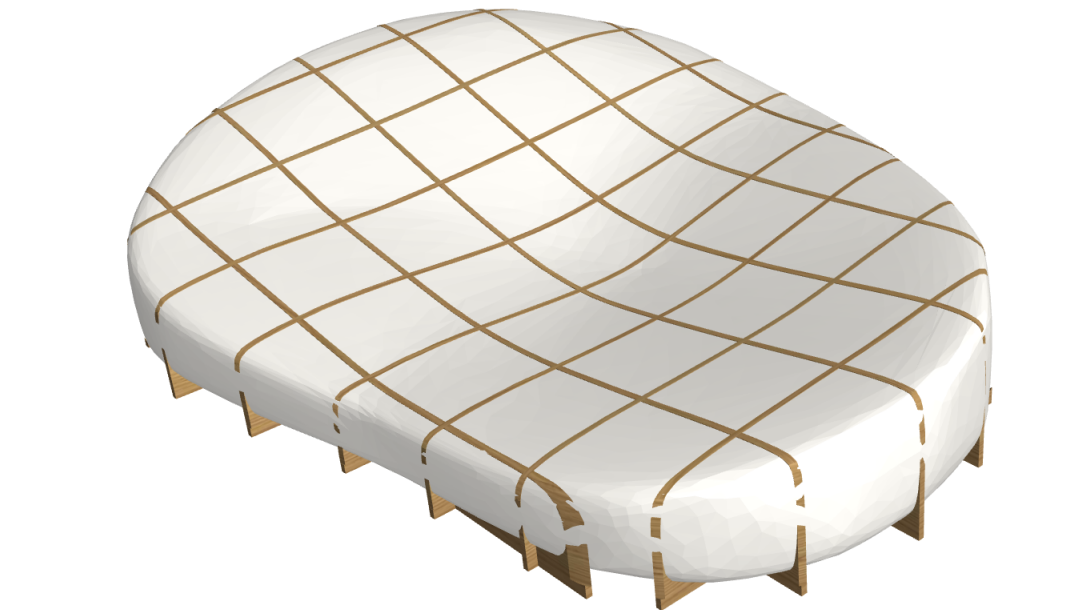


KARKASSI LAOTISED 1:20

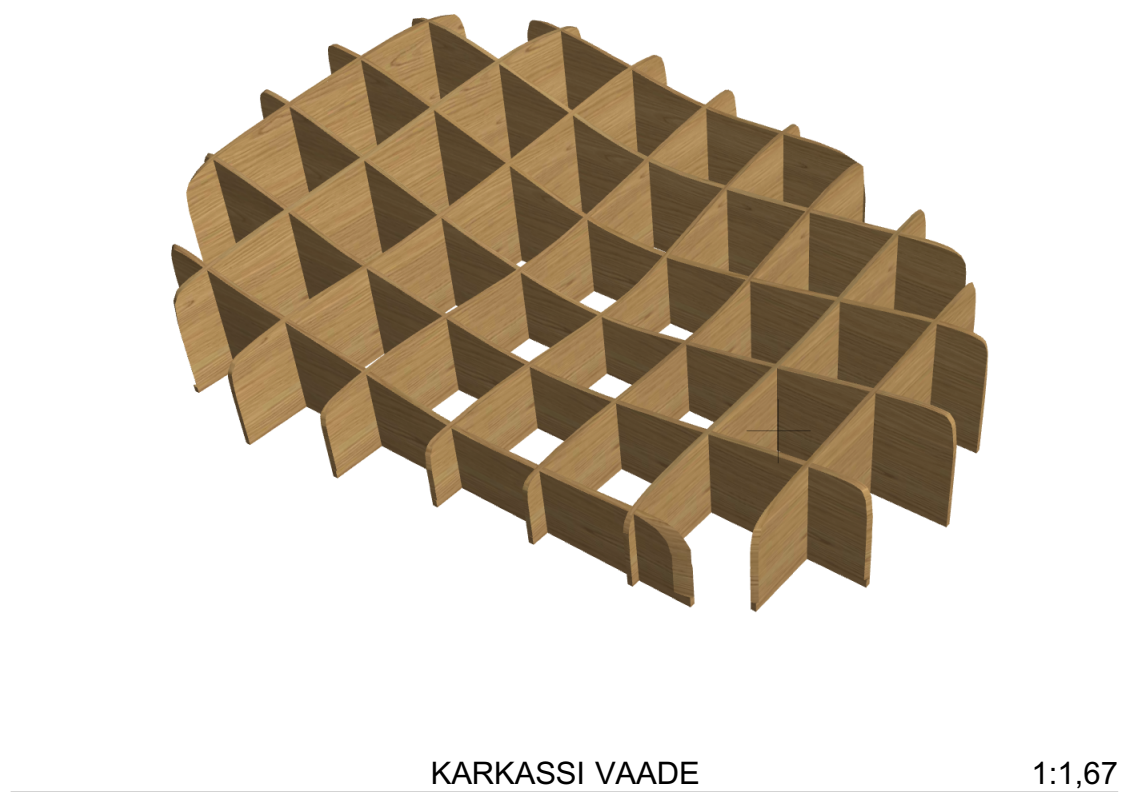

MATERJALID

TEKSTIIL: Spradling Silvertex, toon Squash 122-2093  
POLSTER: HR poroloon, tiheduse R50200  
KARKASS: vineerkarkass, paksused vastavalt mööblitootja arvutustele

MÄRKUSED

- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mööblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugusarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkti juures olev mööblikarkass ja alaoskel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugusarvutuste tulemustele.
- Mööbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Uhte komplekti kuuluvate mööbiliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvierinevusi.
- Mööbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiusena, uksera üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberused peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riul ei libiseks toeti, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riuli sildseava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaat või muu vastupidav materjal.
- Servalistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelneva täiendav kruvimine.
- Lõikuvõrgu kasutada sama partii spooni.
- Erimööblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimööbli töömahtu.