

A VAADE 1:20

**\* Üksikuid mänguelemente (ratastel kast, mänguköök, mängupood) vaata jooniselt SA-10-69**

**MATRJALID:**

AVATUD RIIULID, KAPIPANEELID, SOKKEL - Spoonitud mööbliplaat 20mm, naturaalne kasespoon viimistletud matt lakiga (UV kaitse).  
VAHEPANEELID VERT. - Spoonitud mööbliplaat 20mm, naturaalne kasespoon viimistletud matt lakiga (UV kaitse).  
TASAPIND - Lamineeritud mööbliplaat 30mm, ABS kant laminaadi tooni, POLYREY B117, FA

**EM34**

- peidetud kinnitused
- lõhnatu ja mitteallergeenne vilt
- Finett Finewerk 403511

Näidistooded: TK Team Hush Felt

**EM35**


- emailitud keraamilise kattega terasest pind
- peidetud kinnitused
- tahvlipind kuivaltpühitav, lihtne puhastada, vastupidav desinfitseerivatele ainetele
- ilma servaliistuta, servakant valge
- sobilik tahvlimagnetite kasutamiseks

Näidistooded: TK Team e3 Square Markertahvel

**MÄRKUSED**


- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mõõblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugevusarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkt juures olev mööblikarkass ja alakokkel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants+/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugevusarvutuste tulemustele.
- Mõõbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mööbliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvierinevusi.
- Mõõbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiussega, ukseraia üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberüksused peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riiulite toetus selline, et koormatud riiul ei libiseks toelt, riiulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riiuli sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaat või muu vastupidav materjal.
- Servaliistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelnema täiendav kruntimine.
- Läbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimööblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimööbli töömahtu.

**Ruum A130**

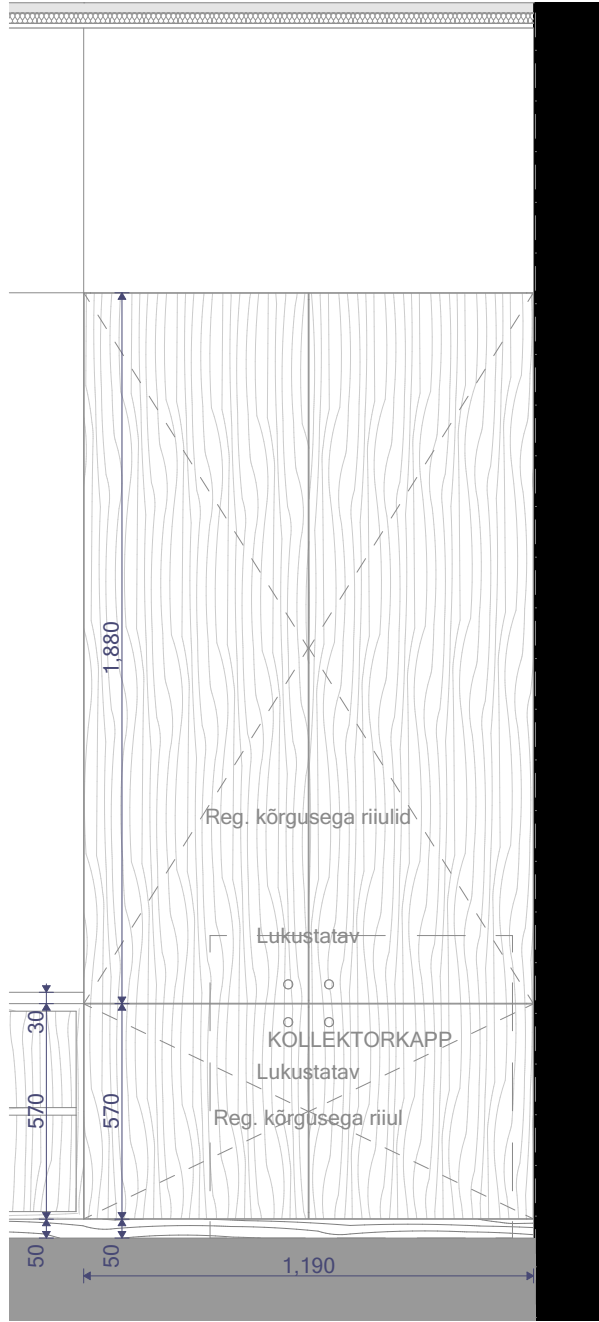

A.2 VAADE 1:20

**Ruum A128 šahti ees kollektorkapi varjamiseks 2500mm kapp**

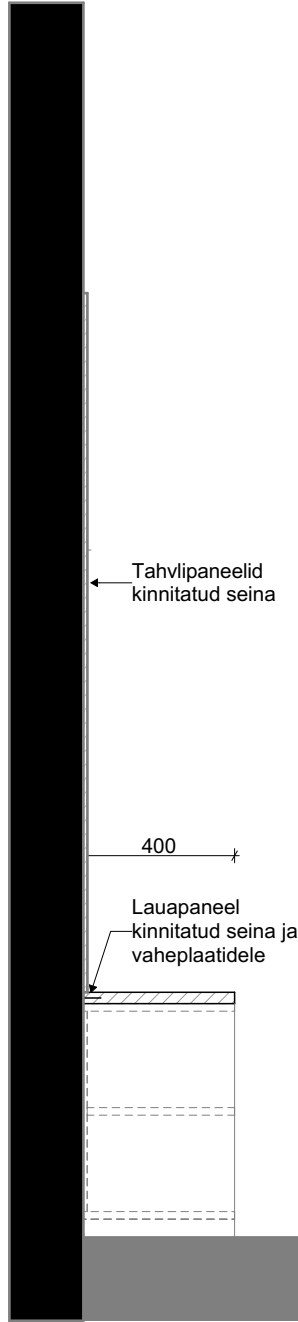

LÕIGE 1:20

Joonis:	LEM22.2; LEM34; LEM35 PROJEKTISEIN	Mõõt:	1:20	Nr:	SA-10-66
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAD	Töö nr:	21144	Stadium:	TP
Address:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellij:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep		
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektjuht:	Lauri Eltermaa		